LONKING

Efficiency Rules the Future

GTbase

LG20D(T)/LG25D(T)
LG30D(T)/LG35D(T)

Vysokozdvižný vozík má dieslový pohon.

Motor je šetrný k životnému prostrediu, produkuje nízke hodnoty emisií a hluku.
Vďaka tomuto typu motora je zabezpečená lepšia jazdná stabilita.

GTbase

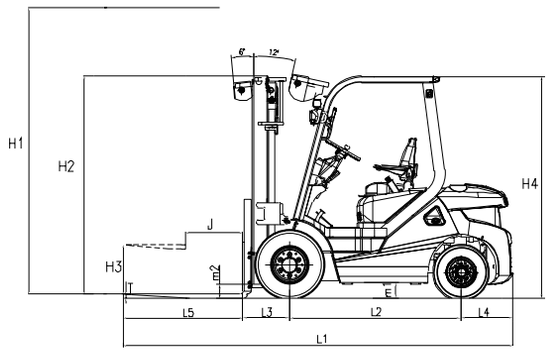

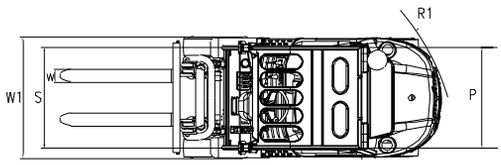

Model	LG20D(T)	LG25D(T)	LG30D(T)	LG35D(T)
Pohon:	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Nosnosť:	2000	2500	3000	3000
J Ťažisko: (mm)	500	500	500	500
H1 Maximálna výška zdvihu: (mm)	3000	3000	3000	3000
H3 Voľný skok: (mm)	110	110	125	125
L5*W*T Rozmer vidlice: (mm)	1070x120x40	1070x120x40	1070x125x45	1070x125x50
Uhol sklonu veže:	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
L3 Predný previs: (mm)	448	448	487	487
L4 Zadný previs: (mm)	500	500	550	580
Rozmery vozíka				
L1 Celková dĺžka: (mm)	3670	3670	3850	3880
W1 Celková šírka:(mm)	1165	1165	1250	1250
H2 Výška veže: (mm)	2135	2135	2132	2132
H4 Celková výška vozíka: (mm)	2130	2130	2150	2150
Minimálny polomer otáčania: (mm)	2300	2300	2520	2530
Minimálna šírka pracovného priestoru: (mm)	3950	3950	4200	4210
Rýchlosť jazdy s nákladom/ bez nákladu				
Maximálna rýchlosť: (km/h)	20	20	20	20
Maximálna rýchlosť zdvíhania: (mm/s)	480/510	480/510	450/485	450/485
Maximálny sklon: (%)	20	20	20	20
Váha vozíka: (kg)	3250	3500	4200	4500
S/P Šírka stopy: (mm)	970/980	970/980	1030/980	1030/980
L2 Rázvor kolies: (mm)	1650	1650	1750	1750
Svetlá výška				
m2 Svetlá výška: (mm)	135	135	132	132
m1 Svetlá výška veže: (mm)	160	160	165	165
Motor:	Isuzu	Isuzu	Yanmar	Yanmar
Výkon: (kW)	35,4	35,4	42	37
Rozmer pneumatík				
Rozmer pneumatík pred:	7.00-12	7.00-12	28x9-15	28x9-15
Rozmer pneumatík zad:	6.00-9	6.00-9	6.50-10	6.50-10

LONKING INTERNATIONAL STRATEGIC BUSINESS UNIT

LONKING HOLDINGS LIMITED

GTbase

Autorizovaný predajca:

GT – base s. r. o.

Tatranská 555/25, 065 03 Podolínec

Tel.: 0949 001 999, 0949 004 999

Email: info@gtbase.sk